


10年保証ができる
唯一の注入工法

浮きタイル外壁の完全密着

圧着注入工法



低粘度のエポキシ樹脂を使用しているため空間への浸透性が高く、浮き部分全体に隙間なく広がります。

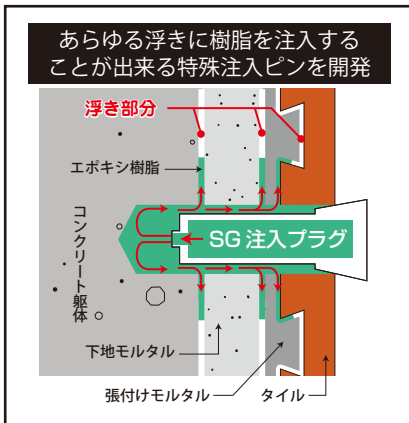

これまでの浮きタイルの改修で行われてきた樹脂注入工法は、狭い範囲の浮きには樹脂が入らない、樹脂注入圧によって共浮きが発生するなど、様々な問題を抱えていました。圧着注入工法はこれらの既存技術の課題を解決した工法です。

接着を点から面へ

タイル1枚当たり
密着力
0kg

在来工法と圧着注入工法の
樹脂の広がり具合の比較

タイル1枚当たり
密着力
200kg

